

Brandschutz beim Bauen mit Holz

Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an Holzbauteilen sicherstellen

- Sichere Befestigung durch spezielle Holzbauschrauben mit Europäisch Technischer Bewertung
- Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2016/034 -Mey des Brandschutzbüros IBB, Groß Schwülper (Deutschland)

E30

E60

Sichere Befestigung und viele Varianten zur waagerechten und senkrechten Verlegung an Holzbauteilen in Verbindung mit dem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, sind durch das Know-How und dem Produktportfolio von OBO Bettermann jetzt möglich.

Technische Informationen

Tellerkopfschraube HT 6

Selbstbohrende Holzschraube zur brandschutzsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.




Typ	Maß D mm	Maß L mm	Kopf-Ø mm	Schraub-system	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
HT 6x60 TD	6	60	14	Torx	200	0,85	3498 13 0
HT 6x80 TD	6	80	14	Torx	100	0,11	3498 13 2
HT 6x100 TD	6	100	14	Torx	100	0,13	3498 13 4
HT 6x120 TD	6	120	14	Torx	100	0,15	3498 13 6

St Stahl

G galvanisch verzinkt

€/100 St.



Tellerkopfschraube HT 10

Selbstbohrende Holzschraube zur brandschutzsicheren Befestigung von Kabelanlagen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 an tragenden Holzbauteilen. Die Tellerkopfform ermöglicht den Einbau ohne zusätzliche Unterlegscheibe.




Typ	Maß D mm	Maß L mm	Kopf-Ø mm	Schraub-system	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
HT 10x80 TD	10	80	22,5	Torx	50	0,31	3498 14 0
HT 10x100 TD	10	100	22,5	Torx	50	0,37	3498 14 2
HT 10x120 TD	10	120	22,5	Torx	50	0,43	3498 14 4
HT 10x140 TD	10	140	22,5	Torx	50	0,49	3498 14 6

St Stahl

G galvanisch verzinkt

€/100 St.

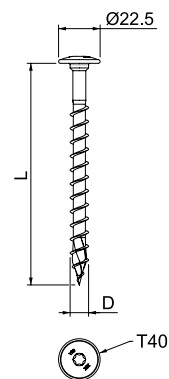

Brandschutzplatte

Brandschutzplatte (Baustoffklasse A1) als wirksame Bekleidungsmaßnahme für die Befestigung an tragenden Holzbauteilen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton.



Typ	Maß L mm	Maß B mm	Maß D mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
GLB-P1	600	120	20	1	100	7205 47 0
GLB-P2	600	120	30	1	150	7205 47 2

Glasfaserleichtbeton

€/St.

